


TA Triumph-Adler

LP 4035/4045

LP 4035/4045
Effektivitet i netværket!

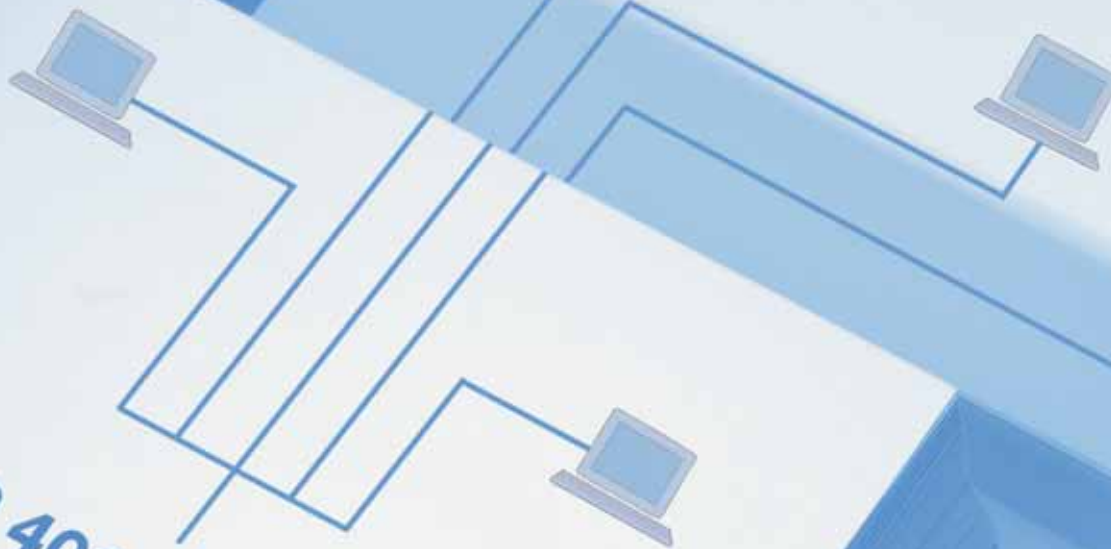

LP 4035

LP 4045

Laserprinter



| | Tekniske data |
|-------------------------|--|
| Type | Bordmodel |
| Funktioner | Printer |
| Udskriftsteknologi | Laser s/h |
| Udskriftsformater | A4-A6R, min. 70 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm |
| Udskriftshastighed | LP 4035: maks. 35 sider A4 pr. minut, Dupleks: maks. 24 sider A4 pr. minut LP 4045: maks. 45 sider A4 pr. minut, Dupleks: maks. 31 sider A4 pr. minut |
| 1. print/opvarmningstid | LP 4035: ca. 10,5 sek.* /15 sek. LP 4045: ca. 8,5 sek.* /17 sek. |
| Opløsning | 1200 dpi |
| Papirkapacitet | 1 x 500 ark universalkassette (A4-A6R), 100 ark Multi Bypass (A4-A6R) |
| Papirvægt | Universalkassette 60-120 g/m ² , Multi Bypass 60-220 g/m ² , Duplex 60-120 g/m ² |
| Papirmodtagelse | maks. 500 ark A4 face-down |
| Processor | LP 4035: PowerPC 750CXr/400 MHz LP 4045: PowerPC 750CXr/500 MHz |
| Hukommelse | LP 4035: 64 MB RAM (maks. 576 MB RAM), 1 slot LP 4045: 128 MB RAM (maks. 640 MB RAM), 1 slot |
| Standard interface | IEEE 1284 parallel, USB 2.0, 10/100BaseTX, USB host (til memory stick) |
| Netværksprotokol | TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk |
| Operativsystemer | Windows 2000, XP, Server 2003, Novell NetWare, Linux, Mac os X 9.2 |
| Emulation | PCL6, KPD 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, Diablo 630, KCGL, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 |
| Funktioner | Stregkode print, duplex print, fortløbig print, direkte udskrift fra USB stick |
| Mål/vægt | 320 x 382 x 394 mm (H x B x D) ca. 15,9 kg |
| Miljø | |
| Netspænding | 220/240 V, 50/60 Hz |
| Effektforbrug | LP 4035: ca. 1013 W maks., ca. 475 W i drift, ca. 10 W i standby, ca. 4,9 W i hvilemodus LP 4045: ca. 1036 W maks., ca. 510 W i drift, ca. 10 W i standby, ca. 5,5 W i hvilemodus |
| Støjudvikling | LP 4035: ca. 52 dB(A) i drift, ca. 40 dB(A) i standby, ca. 0 dB(A) i hvilemodus LP 4045: ca. 54 dB(A) i drift, ca. 40 dB(A) i standby, ca. 0 dB(A) i hvilemodus |
| Sikkerhed | GS/TUV, CE |

Gør det dobbelte med samme hastighed.

Kraftig, effektiv og kompakt: Med en hastighed på hhv. 35 og 45 sider pr. minut er laserprinterne LP 4035 og LP 4045 de hurtige og ideelle løsninger på jobbet. Begge printere er specielt effektive, når det gælder om at halvere papirforbruget i højt tempo. Dette sker takket være standard dupleksenheden, som leverer op til hhv. 24 og 31 tosidet print pr. minut. Med et papirmagasin med kapacitet til 600 ark, som kan udvides til 2100 ark, beviser disse laserprintere deres udholdenhed og gør dem specielt egnede til bearbejdning af store dokumenter. Den hurtige PowerPC-processor og den store hukommelse, som ved behov kan udvides yderligere, garanterer hurtig bearbejdning af store datamængder og gør LP 4035 og LP 4045 til effektive medspillere i dit team. Dertil kommer en problemfri og effektiv standard netværkstilslutning.



Toner kit

LP 4035: Toner til ca. 15.000 sider A4 ved 5% dækning, startsæt til ca. 7.500 sider A4 ved 5% dækning
LP 4045: Toner til ca. 20.000 sider A4 ved 5% dækning, startsæt til ca. 10.000 sider A4 ved 5% dækning

Papirkassetter

maks. 3 x PF-310 500 ark universalkassette (A4-A5R), PF-315 2.000 ark kassette, (kun sammen med ekstratilbehør PB-315)

Øvrigt tilbehør

EF-310 kuvert-feeder, PT-310 papirmodtageskuffe til 250 ark face-up, konsol (lav nr. 52, høj nr. 51)

LP 4035 og LP 4045 er produceret i henhold til Energy Star's retningslinier for energibesparelse.
*afhængig af driftstilstand.
Der tages forbehold for ændringer i konstruktion og udstyr. (05/2006)

TA Triumph-Adlers mål er at gøre din daglige dokumenthåndtering så effektiv som muligt. Vores produkters høje tekniske standard kombineret med professionel rådgivning om produktvalg og on-site aftersales support er din garanti for problemfri og effektiv udnyttelse af produkterne. Takket være vores gode service kan vi tilbyde dig de bedst mulige produktløsninger.

TA Triumph-Adler

TA Triumph-Adler og TA Triumph-Adler logoet er registrerede varemærker for TA Triumph-Adler AG. Øvrige registrerede varemærker tilhører de respektive producenter.